Canada Go Green lighting

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2022

latam.canadagogreen.com

2022 © Canada Go Green

Nosotros

Somos una empresa Canadiense, con más de 10 años de experiencia creando y comercializando productos energíticamente eficientes y renovables. Contamos con un incansable equipo humano comprometido a que la calidad y rendimiento de los productos supere las expectativas de nuestros clientes.

Nuestros productos de iluminación LED cuentan con una excelente relación calidad-precio, soporte y respaldo Canadiense.

Tecnología LED

Las luminarias LED (Light Emitting Diode) utilizan semi-conductores para generar luz. Mediante compuestos químicos similares a las lámparas fluorescentes, se le modifica la longitud de onda para así generar luz en el espectro visible. Existen actualmente dos tipos de LEDs comercializados bajo el nombre de SMD (Surface Mounted Diode), utilizada para luminarias lineales, y COB (Chip on Board) generalmente utilizada para reflectores de alta potencia y downlights comerciales.

Todos los LED utilizan un controlador (driver) para transformar la corriente alterna a corriente eléctrica directa, controlando la temperatura del LED para evitar que llegue a su punto crítico.

Luminosidad

Los LEDs tienen generalmente una eficacia luminosa aproximada de entre 70 y 140 lúmenes por watt. El rendimiento es variable dependiendo de la calidad del LED, usualmente de una relación calidad-costo aceptable van de chips de al menos 80 lúmenes por watt.

Vida útil

La vida útil de una lámpara LED puede variar de entre 35 mil a 150 mil horas, dependiendo del tipo de chip, de la administración del calor y de la calidad del conductor. En la vida de LED se puede estimar un reemplazo cuando llega al 70% del flujo luminoso inicial. Las luminarias LED presentan una mayor vida útil comparándolas con cualquier otro tipo de luminaria comercial.

Color

Las temperaturas de color de los LED están comprendidas entre los 2000 y los 8000 Kelvin. Ademas de las temperaturas se pueden lograr colores fijos y derivaciones con sistemas RGB brindando una amplia gama de aplicaciones residenciales, comerciales y decorativas.

Contenido

Nosotros / Tecnologia LED 1
Paneles LED de embutir y plafones 3
Lámparas LED A60, C37 y G45 5
Luminarias LED T5 6
Tubos LED T8 6
Luminarias de jardín 7
Reflectores LED 12
Reflectores LED solares 14
Reflectores LED de alta potencia 17
Luminarias High Bay 21
Luminarias para Parques 22
Luminarias Viales LED 23
Luminarias VIales Solares 26

Paneles LED de Embutir y Plafones

Paneles y plafones de excelente rendimiento lumínico de 90 lm/W, voltaje de entrada de rango amplio y cuerpo totalmente en aluminio. Todos nuestros paneles y plafones LED cuentan con 3 años de garantía.

Flujo luminoso: **90 lm/W**
Voltaje de entrada: **85-265V**
Cuerpo: **Aluminio**
CCT: **3000K, 4000K, 6500K**
IRC: **>80**
Garantía: **3 años**
Más información:

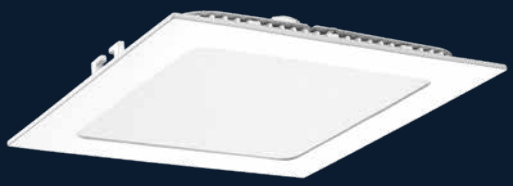

Plafones- Dimensiones y formatos

Modelo	Formato	Potencia	Voltaje	Dimensiones	CCT	#Producto
CP-RD-6W-3K	○ Redondo-Plafón	6W	85-265V	120 x 120mm	3000k	899201103120
CP-RD-6W-4K	○ Redondo-Plafón	6W	85-265V	120 x 120mm	4000k	899201107920
CP-RD-6W-6K	○ Redondo-Plafón	6W	85-265V	120 x 120mm	6500k	899201108020
CP-RD-12W-3K	○ Redondo-Plafón	12W	85-265V	170 x 170mm	3000k	899201103320
CP-RD-12W-4K	○ Redondo-Plafón	12W	85-265V	170 x 170mm	4000k	899201103420
CP-RD-12W-6K	○ Redondo-Plafón	12W	85-265V	170 x 170mm	6500k	899201103520
CP-RD-18W-3K	○ Redondo-Plafón	18W	85-265V	225 x 225mm	3000k	899201103720
CP-RD-18W-4K	○ Redondo-Plafón	18W	85-265V	225 x 225mm	4000k	899201103820
CP-RD-18W-6K	○ Redondo-Plafón	18W	85-265V	225 x 225mm	6500k	899201103920
CP-RD-24W-3K	○ Redondo-Plafón	24W	85-265V	300 x 300mm	3000k	899201104120
CP-RD-24W-4K	○ Redondo-Plafón	24W	85-265V	300 x 300mm	4000k	899201104220
CP-RD-24W-6K	○ Redondo-Plafón	24W	85-265V	300 x 300mm	6500k	899201104020
CP-RD-32W-3K	○ Redondo-Plafón	32W	85-265V	400 x 400mm	3000k	899201108120
CP-RD-32W-4K	○ Redondo-Plafón	32W	85-265V	400 x 400mm	4000k	899201108220
CP-RD-32W-6K	○ Redondo-Plafón	32W	85-265V	400 x 400mm	6500k	899201108320
CP-SQ-6W-3K	□ Cuadrado-Plafón	6W	85-265V	120 x 120mm	3000k	899201108420
CP-SQ-6W-4K	□ Cuadrado-Plafón	6W	85-265V	120 x 120mm	4000k	899201108520
CP-SQ-6W-6K	□ Cuadrado-Plafón	6W	85-265V	120 x 120mm	6500k	899201108620
CP-SQ-12W-3K	□ Cuadrado-Plafón	12W	85-265V	175 x 175mm	3000k	899201104520
CP-SQ-12W-4K	□ Cuadrado-Plafón	12W	85-265V	175 x 175mm	4000k	899201104620
CP-SQ-12W-6K	□ Cuadrado-Plafón	12W	85-265V	175 x 175mm	6500k	899201104720
CP-SQ-18W-3K	□ Cuadrado-Plafón	18W	85-265V	225 x 225mm	3000k	899201104820
CP-SQ-18W-4K	□ Cuadrado-Plafón	18W	85-265V	225 x 225mm	4000k	899201104920
CP-SQ-18W-6K	□ Cuadrado-Plafón	18W	85-265V	225 x 225mm	6500k	899201105020
CP-SQ-24W-3K	□ Cuadrado-Plafón	24W	85-265V	300 x 300mm	3000k	899201105120
CP-SQ-24W-4K	□ Cuadrado-Plafón	24W	85-265V	300 x 300mm	4000k	899201105220
CP-SQ-24W-6K	□ Cuadrado-Plafón	24W	85-265V	300 x 300mm	6500k	899201105320
CP-SQ-32W-3K	□ Cuadrado-Plafón	32W	85-265V	400 x 400mm	3000k	899201105420
CP-SQ-32W-4K	□ Cuadrado-Plafón	32W	85-265V	400 x 400mm	4000k	899201105520
CP-SQ-32W-6K	□ Cuadrado-Plafón	32W	85-265V	400 x 400mm	6500k	899201105620

Paneles LED de Embutir y Plafones

Canada Go Green lighting

PANELES DE EMBUTIR - Formatos y dimensiones

Modelo	Formato	Potencia	Voltaje	Dimensiones	CCT	#Producto
LP-RD-3W-3K	◯ Redondo-Embutir	3W	85-265V	84 x 84mm	3000k	899201100120
LP-RD-3W-4K	◯ Redondo-Embutir	3W	85-265V	84 x 84mm	4000k	899201105720
LP-RD-3W-6K	◯ Redondo-Embutir	3W	85-265V	84 x 84mm	6500k	899201105820
LP-RD-4W-3K	◯ Redondo-Embutir	4W	85-265V	108 x 108mm	3000k	899201100220
LP-RD-4W-4K	◯ Redondo-Embutir	4W	85-265V	108 x 108mm	4000k	899201105920
LP-RD-4W-6K	◯ Redondo-Embutir	4W	85-265V	108 x 108mm	6500k	899201106020
LP-RD-6W-3K	◯ Redondo-Embutir	6W	85-265V	123 x 123mm	3000k	899201100320
LP-RD-6W-4K	◯ Redondo-Embutir	6W	85-265V	123 x 123mm	4000k	899201106120
LP-RD-6W-6K	◯ Redondo-Embutir	6W	85-265V	123 x 123mm	6500k	899201106220
LP-RD-9W-3K	◯ Redondo-Embutir	9W	85-265V	156 x 156mm	3000k	899201100420
LP-RD-9W-4K	◯ Redondo-Embutir	9W	85-265V	156 x 156mm	4000k	899201106320
LP-RD-9W-6K	◯ Redondo-Embutir	9W	85-265V	156 x 156mm	6500k	899201106420
LP-RD-12W-3K	◯ Redondo-Embutir	12W	85-265V	174 x 174mm	3000k	899201100520
LP-RD-12W-4K	◯ Redondo-Embutir	12W	85-265V	174 x 174mm	4000k	899201100620
LP-RD-12W-6K	◯ Redondo-Embutir	12W	85-265V	174 x 174mm	6500k	899201100720
LP-RD-18W-3K	◯ Redondo-Embutir	18W	85-265V	225 x 225mm	3000k	899201100920
LP-RD-18W-4K	◯ Redondo-Embutir	18W	85-265V	225 x 225mm	4000k	899201101020
LP-RD-18W-6K	◯ Redondo-Embutir	18W	85-265V	225 x 225mm	6500k	899201101120
LP-RD-24W-3K	◯ Redondo-Embutir	24W	85-265V	300 x 300mm	3000k	899201101320
LP-RD-24W-4K	◯ Redondo-Embutir	24W	85-265V	300 x 300mm	4000k	899201101420
LP-RD-24W-6K	◯ Redondo-Embutir	24W	85-265V	300 x 300mm	6500k	899201101220
LP-RD-32W-3K	◯ Redondo-Embutir	32W	85-265V	400 x 400mm	3000k	899201106520
LP-RD-32W-4K	◯ Redondo-Embutir	32W	85-265V	400 x 400mm	4000k	899201106620
LP-RD-32W-6K	◯ Redondo-Embutir	32W	85-265V	400 x 400mm	6500k	899201106720
LP-SQ-3W-3K	☐ Cuadrado-Embutir	3W	85-265V	85 x 85mm	3000k	899201101520
LP-SQ-3W-4K	☐ Cuadrado-Embutir	3W	85-265V	85 x 85mm	4000k	899201106820
LP-SQ-3W-6K	☐ Cuadrado-Embutir	3W	85-265V	85 x 85mm	6500k	899201106920
LP-SQ-4W-3K	☐ Cuadrado-Embutir	4W	85-265V	109 x 109mm	3000k	899201107020
LP-SQ-4W-4K	☐ Cuadrado-Embutir	4W	85-265V	109 x 109mm	4000k	899201107120
LP-SQ-4W-6K	☐ Cuadrado-Embutir	4W	85-265V	109 x 109mm	6500k	899201107220
LP-SQ-6W-3K	☐ Cuadrado-Embutir	6W	85-265V	120 x 120mm	3000k	899201107320
LP-SQ-6W-4K	☐ Cuadrado-Embutir	6W	85-265V	120 x 120mm	4000k	899201107420
LP-SQ-6W-6K	☐ Cuadrado-Embutir	6W	85-265V	120 x 120mm	6500k	899201107520
LP-SQ-9W-3K	☐ Cuadrado-Embutir	9W	85-265V	150 x 150mm	3000k	899201107620
LP-SQ-9W-4K	☐ Cuadrado-Embutir	9W	85-265V	150 x 150mm	4000k	899201107720
LP-SQ-9W-6K	☐ Cuadrado-Embutir	9W	85-265V	150 x 150mm	6500k	899201107820
LP-SQ-12W-3K	☐ Cuadrado-Embutir	12W	85-265V	172 x 172mm	3000k	899201101720
LP-SQ-12W-4K	☐ Cuadrado-Embutir	12W	85-265V	172 x 172mm	4000k	899201101820
LP-SQ-12W-6K	☐ Cuadrado-Embutir	12W	85-265V	172 x 172mm	6500k	899201101920
LP-SQ-18W-3K	☐ Cuadrado-Embutir	18W	85-265V	225 x 225mm	3000k	899201102020
LP-SQ-18W-4K	☐ Cuadrado-Embutir	18W	85-265V	225 x 225mm	4000k	899201102120
LP-SQ-18W-6K	☐ Cuadrado-Embutir	18W	85-265V	225 x 225mm	6500k	899201102220
LP-SQ-24W-3K	☐ Cuadrado-Embutir	24W	85-265V	300 x 300mm	3000k	899201102320
LP-SQ-24W-4K	☐ Cuadrado-Embutir	24W	85-265V	300 x 300mm	4000k	899201102420
LP-SQ-24W-6K	☐ Cuadrado-Embutir	24W	85-265V	300 x 300mm	6500k	899201102520
LP-SQ-32W-3K	☐ Cuadrado-Embutir	32W	85-265V	400 x 400mm	3000k	899201102620
LP-SQ-32W-4K	☐ Cuadrado-Embutir	32W	85-265V	400 x 400mm	4000k	899201102720
LP-SQ-32W-6K	☐ Cuadrado-Embutir	32W	85-265V	400 x 400mm	6500k	899201102820

Lámparas LED

Bulbos LED en variedad de formatos y excelente rendimiento lumínico, con voltaje de entrada de rango amplio y disipador de calor interior en aluminio.

Flujo luminoso: **95 lm/W**
Voltaje de entrada: **85-265V**
CCT: **3000K, 4000K,6500K**
Garantía: **2 años**
Más información:

C37 y G45 - Dimensiones y formatos

Modelo	Formato	Potencia	Voltaje	CCT	#Producto
LB-C37-E14-5.5W-3K	Vela C37 E14	5.5W	AC 85-265V	3000k	899401101020
LB-C37-E14-5.5W-4K	Vela C37 E14	5.5W	AC 85-265V	4000k	899401101120
LB-C37-E14-5.5W-6K	Vela C37 E14	5.5W	AC 85-265V	6500k	899401101220
LB-C37-E27-5.5W-3K	Vela C37 E27	5.5W	AC 85-265V	3000k	899401100620
LB-C37-E27-5.5W-4K	Vela C37 E27	5.5W	AC 85-265V	4000k	899401103920
LB-C37-E27-5.5W-6K	Vela C37 E27	5.5W	AC 85-265V	6500k	899401100520
LB-G45-E14-4.5W-3K	Gota G45 E14	4.5W	AC 85-265V	3000k	899401100720
LB-G45-E14-4.5W-4K	Gota G45 E14	4.5W	AC 85-265V	4000k	899401100820
LB-G45-E14-4.5W-6K	Gota G45 E14	4.5W	AC 85-265V	6500k	899401100920
LB-G45-E27-4.5W-3K	Gota G45 E27	4.5W	AC 85-265V	3000k	899401100420
LB-G45-E27-4.5W-4K	Gota G45 E27	4.5W	AC 85-265V	4000k	899401104020
LB-G45-E27-4.5W-6K	Gota G45 E27	4.5W	AC 85-265V	6500k	899401100320

Bulbos A60 - Dimensiones y formatos

Modelo	Formato	Potencia	Voltaje	CCT	#Producto
LB-A60-E27-5W-3K	Bulbo A60 E27	5W	AC 85-265V	3000k	899401101820
LB-A60-E27-5W-4K	Bulbo A60 E27	5W	AC 85-265V	4000k	899401101920
LB-A60-E27-5W-6K	Bulbo A60 E27	5W	AC 85-265V	6500k	899401102020
LB-A60-E27-7W-3K	Bulbo A60 E27	7W	AC 85-265V	3000k	899401102120
LB-A60-E27-7W-4K	Bulbo A60 E27	7W	AC 85-265V	4000k	899401102220
LB-A60-E27-7W-6K	Bulbo A60 E27	7W	AC 85-265V	6500k	899401102320
LB-A60-E27-8W-3K	Bulbo A60 E27	8W	AC 85-265V	3000k	899401102420
LB-A60-E27-8W-4K	Bulbo A60 E27	8W	AC 85-265V	4000k	899401102520
LB-A60-E27-8W-6K	Bulbo A60 E27	8W	AC 85-265V	6500k	899401102620
LB-A60-E27-11.5W-3K	Bulbo A60 E27	11.5W	AC 85-265V	3000k	899401102720
LB-A60-E27-11.5W-4K	Bulbo A60 E27	11.5W	AC 85-265V	4000k	899401102820
LB-A60-E27-11.5W-6K	Bulbo A60 E27	11.5W	AC 85-265V	6500k	899401102920
LB-A60-E27-13W-3K	Bulbo A60 E27	13W	AC 85-265V	3000k	899401103020
LB-A60-E27-13W-4K	Bulbo A60 E27	13W	AC 85-265V	4000k	899401103120
LB-A60-E27-13W-6K	Bulbo A60 E27	13W	AC 85-265V	6500k	899401103220
LB-A60-E27-16W-3K	Bulbo A60 E27	16W	AC 85-265V	3000k	899401103320
LB-A60-E27-16W-4K	Bulbo A60 E27	16W	AC 85-265V	4000k	899401103420
LB-A60-E27-16W-6K	Bulbo A60 E27	16W	AC 85-265V	6500k	899401103520
LB-A60-E27-21W-3K	Bulbo A60 E27	21W	AC 85-265V	3000k	899401103620
LB-A60-E27-21W-4K	Bulbo A60 E27	21W	AC 85-265V	4000k	899401103720
LB-A60-E27-21W-6K	Bulbo A60 E27	21W	AC 85-265V	6500k	899401103820

Otros - Dimensiones y formatos

Modelo	Formato	Potencia	Voltaje	CCT	#Producto
LB-A60-E27-5W-12V-3K	Bulbo A60 E27	5W	DC 12V	3000k	899401100120
LB-A60-E27-5W-12V-4K	Bulbo A60 E27	5W	DC 12V	4000k	899401101420
LB-A60-E27-5W-12V-6K	Bulbo A60 E27	5W	DC 12V	6500k	899401101520
LB-A60-E27-9W-12V-3K	Bulbo A60 E27	9W	DC 12V	3000k	899401100220
LB-A60-E27-9W-12V-4K	Bulbo A60 E27	9W	DC 12V	4000k	899401101620
LB-A60-E27-9W-12V-6K	Bulbo A60 E27	9W	DC 12V	6500k	899401101720
SB-T20-E14-15W-3K	Bulbo T20 E14	15W	AC 240V	3000k	899401101320

Luminarias LED T5

Luminarias LED T5 de alta luminosidad y bajo consumo. Cuerpo en aluminio y policarbonato con 2 años de garantía.

Flujo luminoso: **100 lm/W**
Voltaje de entrada: **110-265V**
CCT: **3000K, 4000K,6500K**
IRC > 70, FP >0.9
Cuerpo: Aluminio + PC
Garantía: **2 años**
Más información:

T5 - Dimensiones y formatos

Modelo	Formato	Voltaje	Potencia	Tamaño	CCT	#Producto
LS-T5-5W-3K	T5	AC 110-265V	5W	291mm(L)	3000k	899501100120
LS-T5-5W-4K	T5	AC 110-265V	5W	291mm(L)	4000k	899501103020
LS-T5-5W-6K	T5	AC 110-265V	5W	291mm(L)	6500k	899501103120
LS-T5-8W-3K	T5	AC 110-265V	8W	560mm (L)	3000k	899501100220
LS-T5-8W-4K	T5	AC 110-265V	8W	560mm (L)	4000k	899501103220
LS-T5-8W-6K	T5	AC 110-265V	8W	560mm (L)	6500k	899501103320
LS-T5-14W-3K	T5	AC 110-265V	14W	1003mm (L)	3000k	899501100320
LS-T5-14W-4K	T5	AC 110-265V	14W	1003mm (L)	4000k	899501103420
LS-T5-14W-6K	T5	AC 110-265V	14W	1003mm (L)	6500k	899501103520
LS-T5-16W-3K	T5	AC 110-265V	16W	1152mm (L)	3000k	899501100420
LS-T5-16W-4K	T5	AC 110-265V	16W	1152mm (L)	4000k	899501103620
LS-T5-16W-6K	T5	AC 110-265V	16W	1152mm (L)	6500k	899501103720

Tubos LED T8

Tubos LED T8 de doble entrada, con alta eficiencia y bajo consumo. Cuerpo en vidrio o policarbonato.

Flujo luminoso: **100 lm/W**
Voltaje de entrada: **165-265V**
CCT: **3000K, 4000K,6500K**
Cuerpo: Vidrio o Policarbonato
Garantía: **2 años**
Más información:

T8 Vidrio - Dimensiones y formatos

Modelo	Formato	Voltaje	Potencia	Tamaño	CCT	#Producto
LS-T8-8W-VD-3K	T8	AC 165-265V	8W	800mm (L)	3000k	899501100920
LS-T8-8W-VD-4K	T8	AC 165-265V	8W	800mm (L)	4000k	899501100820
LS-T8-8W-VD-6K	T8	AC 165-265V	8W	800mm (L)	6500k	899501100720
LS-T8-16W-VD-3K	T8	AC 165-265V	16W	1600mm (L)	3000k	899501101320
LS-T8-16W-VD-4K	T8	AC 165-265V	16W	1600mm (L)	4000k	899501101220
LS-T8-16W-VD-6K	T8	AC 165-265V	16W	1600mm (L)	6500k	899501101420
LS-T8-18W-VD-3K	T8	AC 165-265V	18W	1800mm (L)	3000k	899501101820
LS-T8-18W-VD-4K	T8	AC 165-265V	18W	1800mm (L)	4000k	899501101920
LS-T8-18W-VD-6K	T8	AC 165-265V	18W	1800mm (L)	6500k	899501102020

T8 Policarbonato - Dimensiones y formatos

Modelo	Formato	Voltaje	Potencia	Tamaño	CCT	#Producto
LS-T8-9W-PC-3K	T8	AC 165-265V	9W	600mm (L)	3000k	899501102120
LS-T8-9W-PC-4K	T8	AC 165-265V	9W	600mm (L)	4000k	899501102220
LS-T8-9W-PC-6K	T8	AC 165-265V	9W	600mm (L)	6500k	899501102320
LS-T8-18W-PC-3K	T8	AC 165-265V	18W	1200mm (L)	3000k	899501102420
LS-T8-18W-PC-4K	T8	AC 165-265V	18W	1200mm (L)	4000k	899501102520
LS-T8-18W-PC-6K	T8	AC 165-265V	18W	1200mm (L)	6500k	899501102620
LS-T8-22W-PC-3K	T8	AC 165-265V	22W	1200mm (L)	3000k	899501101520
LS-T8-22W-PC-4K	T8	AC 165-265V	22W	1200mm (L)	4000k	899501101620
LS-T8-22W-PC-6K	T8	AC 165-265V	22W	1200mm (L)	6500k	899501101720
LS-T8-36W-PC-3K	T8	AC 165-265V	36W	2400mm (L)	3000k	899501102720
LS-T8-36W-PC-4K	T8	AC 165-265V	36W	2400mm (L)	4000k	899501102820
LS-T8-36W-PC-6K	T8	AC 165-265V	36W	2400mm (L)	6500k	899501102920

Luminarias de Jardín

NUEVO!

SERIE INTELIGENTE

Nuestras luminarias de jardín más inteligentes! Controla desde tu celular las multiples funciones que ofrecen: cambia el color, programa el tiempo, agrupa, dimeriza y sincroniza con tu música.

Cambia el color de la luz y selecciona cualquier combinación en un instante. Hay mas de 16 millones de colores para elegír.

Programa el tiempo de encendido y apagado de la lámpara utilizando el temporizador inteligente.

Deja que la luz se sincronice con la música de tu celular, logrando un efecto conjunto del sonido con la intensidad y color de las luces.

Puedes agrupar y enlazar mas de una lámpara para que las funciones actúen en conjunto.

Dimeriza la intensidad de luz de la lámpara a tu gusto y en forma remota desde tu celular.

Farol LED SPOT+

Autonomía: 8 Horas
Flujo: 30 Lumenes SMT+RGB LED
Batería: 2 pcs 600mAh 3.2V LiFePO4
CCT: 3200K - Luz cálida

ANTONIA+

Autonomía: 8 Horas
Flujo: 18 Lumenes SMT+RGB LED
Batería: 3.2V 500mAh LiFePO4
CCT: 3200K - Luz cálida

TUBULAR+

Autonomía: 8 Horas
Flujo: 18 Lumenes SMT+RGB LED
Batería: 3.2V 600mAh LiFePO4
CCT: 3200K - Luz cálida

POWERED BY tuya

Bluetooth™

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Luminarias de Jardín

Faroles, estacas, focos y apliques de piso/pared
con panel solar cristalino de alta eficiencia para jardines, caminos y cercos.

Canada GoGreen lighting

Estaca: IMPERIAL

Autonomía: 8 Horas
Flujo: 3 Lumenes (Decorativa)
Batería: AA 12V 300mAh Ni-MH Recargable
Altura: 36 cm
CCT: 5000K - Luz día
Garantía: 1 año

Estaca: COLONIAL

Autonomía: 8 Horas
Flujo: 3 Lumenes (Decorativa)
Batería: AA 12V 300mAh Ni-MH Recargable
Altura: 33 cm
CCT: 5000K - Luz día
Garantía: 1 año

Estaca: GRIAL

Autonomía: 8 Horas
Flujo: 2.4 Lumenes (Decorativa)
Batería: AA 12V 300mAh Ni-MH Recargable
Cuerpo: Acero Inoxidable
CCT: 4000K - Luz fría
Garantía: 1 año



Panel Solar
Mono/Poly Cristalino

8 Horas
de autonomía

Batería recargable
AA Ni-MH

Más información:

Luminarias de Jardín

SPOT

Autonomía:
8 Horas
Flujo:
30 Lumenes
1 x SMD LED
Batería:
3.2V 600 mAh Litio
Altura: 32 cm
Cuerpo: Aluminio
CCT: 3000K - Luz cálida

POSTE

Autonomía:
8 Horas
Flujo:
5 Lumenes
Batería:
1.2V 300 mAh Ni-Mh
Altura: 30 cm
Cuerpo: ABS
CCT: 3000K
Luz cálida

Luminarias de Jardín

Mini SPOT

Autonomía:
8 Horas
Flujo:
15 Lumenes
1 x SMD LED
Batería:
1.2V 900 mAh Ni-Mh
Altura: 23 cm
Cuerpo: ABS
CCT: 5000K
Luz día

Farol Solar OXFORD

Autonomía: 8 Horas
Flujo: 10 Lumenes SMD LED
Batería: 1.2V 800mAh Ni-Mh
Altura: 20 cm
CCT: 3000K - Luz cálida

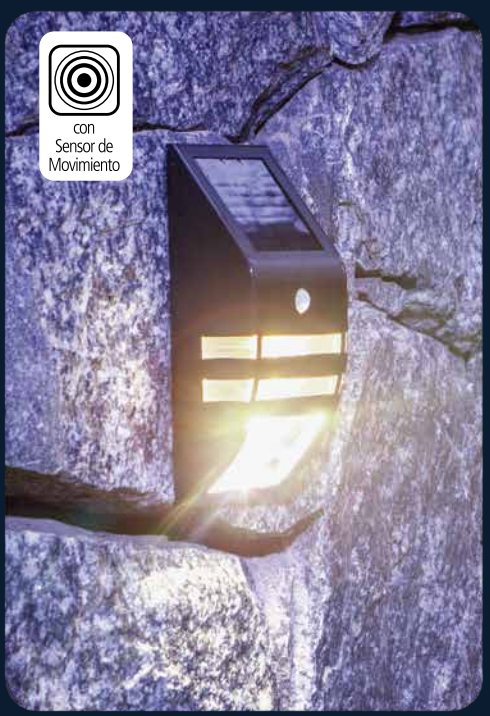

Aplique de Pared c/sensor

Autonomía: 8 Horas
Flujo: 40 Lumenes 2x SMD LED
Batería: 3.2V 500mAh Litio
Altura: 36 cm
CCT: 4500K - Luz día

Aplique de Pared

Autonomía: 8 Horas
Flujo: 10 Lumenes 2x SMD LED
Batería: 1.2V 700mAh Ni-Mh
Altura: 36 cm
CCT: 2700K - Luz cálida



Aplique para pisos, escaleras y cercos

Autonomía: 8 Horas
Flujo: 10 Lumenes
Batería: 1.2V 700 mAh Ni-Mh
Cuerpo: ABS
CCT: 5000K - Luz fría

Aplique Poste

Autonomía:
8 Horas
Flujo:
10 Lumenes
Batería:
AA 1.2V 300 mAh
Cuerpo: ABS
CCT: 1000K - Luz cálida

Interior Hogar

LUZ NOCTURNA

Se enciende con el movimiento y permite que las personas se muevan en la casa por la noche sin necesidad de encender la luz.

Ideales para pasillos, baños, cocinas y habitaciones de niños.

Montaje sencillo en cualquier superficie mediante accesorios adhesivo o magético.

NOVEDAD!

Autonomía:
4.5 Horas
Flujo:
10 Lumenes
Batería:
Recargable 600 mAh
Cuerpo: ABS
CCT: 6000K

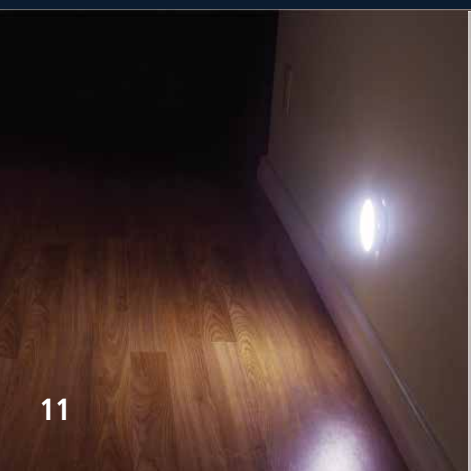

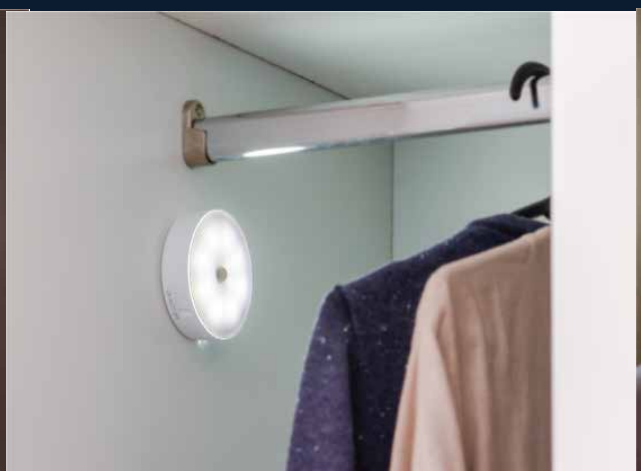

REFLECTORES LED

Modelo: SD

Reflectores de excelente calidad con cuerpo en aluminio fundido, lente en policarbonato y LEDs OSRAM.

LED: SMD OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Eficacia: >90 lm/W

Protección:
IP65 IK08

Haz de luz: 120°

Garantía: 3 años

Más información:

>80 CRI	>0.95 PF	<15% THD

Gran disipación de calor
Cuerpo en aluminio fundido con disipadores de calor de tipo aleta mejorados junto con una placa en aluminio interior para prolongar la vida útil del reflector.



Lente de avanzada
Lente de policarbonato, resistente a impactos y rayos UV, que ofrecen mayor seguridad ademas de proteccion contra el ingreso de agua y polvo.

Accesorios (opcionales)
Brazo y conector para montaje multiple. Ejemplos: 2x100W / 3x100W / 4x100W / 2x150W / 3x150W

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Dimensiones	CCT	Voltaje	#Producto
FL-SMD-30W-SD-3K	30W	2700 lm	143mm x 114mm x 31mm	3000k	200-240V	899301102320
FL-SMD-30W-SD-4K	30W	2700 lm	143mm x 114mm x 31mm	4100k	200-240V	899301102420
FL-SMD-30W-SD-6K	30W	2700 lm	143mm x 114mm x 31mm	6500k	200-240V	899301100720
FL-SMD-50W-SD-3K	50W	4500 lm	195mm x 142mm x 39mm	3000k	200-240V	899301102520
FL-SMD-50W-SD-4K	50W	4500 lm	195mm x 142mm x 39mm	4100k	200-240V	899301102620
FL-SMD-50W-SD-6K	50W	4500 lm	195mm x 142mm x 39mm	6500k	200-240V	899301100820
FL-SMD-100W-SD-3K	100W	9000 lm	271mm x 202mm x 48mm	3000k	200-240V	899301102720
FL-SMD-100W-SD-4K	100W	9000 lm	271mm x 202mm x 48mm	4100k	200-240V	899301102820
FL-SMD-100W-SD-6K	100W	9000 lm	271mm x 202mm x 48mm	6500k	200-240V	899301100920
FL-SMD-150W-SD-3K	150W	13500 lm	316mm x 238mm x 49mm	3000k	200-240V	899301102920
FL-SMD-150W-SD-4K	150W	13500 lm	316mm x 238mm x 49mm	4100k	200-240V	899301103020
FL-SMD-150W-SD-6K	150W	13500 lm	316mm x 238mm x 49mm	6500k	200-240V	899301101020

REFLECTORES LED

Modelo: ID

Reflectores robustos de excelente calidad con lente en policarbonato, protección contra agua-polvo IP66 y LEDs OSRAM con un flujo mayor a 110 lm/W.

LED: SMD OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Eficacia: >110 lm/W

Protección:
IP66 IK08

Haz de luz: 120°

Garantía: 3 años

Más información:

>80 CRI	>0.95 PF	<15% THD



Gran disipación de calor

Cuerpo en aluminio fundido con disipadores de calor de tipo aleta mejorados ayudan a disipar el calor de manera más rápida y efectiva para prolongar la vida útil.



Lente de avanzada

Lente de policarbonato, resistente a impactos y rayos UV, que ofrecen mayor seguridad ademas de proteccion contra el ingreso de agua y polvo.

Accesorios (opcionales)

Brazo y conectores para montaje multiple. Ejemplos: 3x50W / 2x100W / 2x150W / 3x150W

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Flujo Luminoso	Tamaño	CCT	Voltaje	#Producto
FL-ID-30W-3K	30W	3300 lm	143mm x 116mm x 44mm	3000k	200-240V	899301103120
FL-ID-30W-4K	30W	3300 lm	143mm x 116mm x 44mm	4100k	200-240V	899301103220
FL-ID-30W-6K	30W	3300 lm	143mm x 116mm x 44mm	6500k	200-240V	899301103320
FL-ID-50W-3K	50W	5500 lm	195mm x 142mm x 76mm	3000k	200-240V	899301101220
FL-ID-50W-4K	50W	5500 lm	195mm x 142mm x 76mm	4100k	200-240V	899301101320
FL-ID-50W-6K	50W	5500 lm	195mm x 142mm x 76mm	6500k	200-240V	899301101120
FL-ID-70W-3K	70W	7700 lm	270mm x 202mm x 52mm	3000k	200-240V	899301101520
FL-ID-70W-4K	70W	7700 lm	270mm x 202mm x 52mm	4100k	200-240V	899301101620
FL-ID-70W-6K	70W	7700 lm	270mm x 202mm x 52mm	6500k	200-240V	899301101420
FL-ID-100W-3K	100W	11000 lm	316mm x 238mm x 54mm	3000k	200-240V	899301101820
FL-ID-100W-4K	100W	11000 lm	316mm x 238mm x 54mm	4100k	200-240V	899301101920
FL-ID-100W-6K	100W	11000 lm	316mm x 238mm x 54mm	6500k	200-240V	899301101720

REFLECTORES LED
SOLARES

Canada Go Green lighting

NUEVO!

Reflectores a energía solar con batería de litio y sistema programable mediante control remoto.

LED: SMD 5730

Eficacia: >160 lm/W

Protección: IP65

Batería: Litio LiFePO4

Garantía: 3 años

Panel solar
Panel solar policristalino en distintas potencias y de alta eficiencia con batería de litio optimizada para brindar iluminación a la noche.

Control remoto
Control inalámbrico para encender/apagar o programar el tiempo de operación.



Opticas en policarbonato
Lente de policarbonato, resistente a impactos y rayos UV, que ofrecen mayor seguridad ademas de proteccion contra el ingreso de agua y polvo.

Modos de Operación

Modo: Auto / Manual (on-off)

Apagado Automático: 4 horas o 6 horas



Gran disipación de calor
Cuerpo en aluminio fundido con canales que ayudan a disipar las altas temperaturas de manera más rápida y efectiva para prolongar su vida útil.

Más información:

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Tamaño	CCT	Batería	#Producto
SPL-PV-30W-3K	30W	400mm x 50mm x 170mm	2700k	24000mAh	899901101920
SPL-PV-30W-4K	30W	400mm x 50mm x 170mm	4000k	24000mAh	899901102020
SPL-PV-30W-6K	30W	400mm x 50mm x 170mm	6500k	24000mAh	899901102120
SPL-PV-60W-3K	60W	491mm x 66mm x 214mm	2700k	36000mAh	899901102220
SPL-PV-60W-4K	60W	491mm x 66mm x 214mm	4000k	36000mAh	899901102320
SPL-PV-60W-6K	60W	491mm x 66mm x 214mm	6500k	36000mAh	899901102420

REFLECTORES LED
SOLARES

Reflectores a energía solar con batería de litio y sistema inteligente programable mediante control remoto.

LED: SMD 2835

Eficacia: >130 lm/W

Protección: IP65

Haz de luz: 120°

Batería: Litio LiFePO4



Panel solar
Panel solar policristalino en distintas potencias y de alta eficiencia con batería de litio optimizada para brindar iluminación a la noche.



Vidrio templado
Lente en vidrio templado de excelente claridad que ofrece protección, contra el agua y polvo, al difusor y chips LEDs SMD.

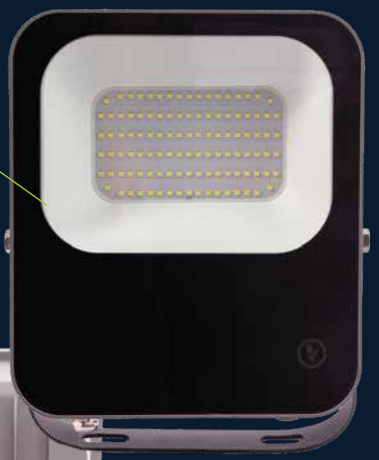



Gran disipación de calor
Cuerpo en aluminio fundido con canales que ayudan a disipar las altas temperaturas de manera más rápida y efectiva para prolongar su vida útil.

Más información:

Sistema de Control Inteligente

Control remoto
Control inalámbrico para cambiar la intensidad lumínica, el tiempo de operación y los modos programados (automático o temporizado)

Modo Temporizado

Apagado en 3 horas, 5 horas y 8 horas.
Control manual de luminosidad: 100% y 50%

100W

Modo Automático

Tiempo	Intensidad lumínica
1er HORA	100%
2da HORA	80%
3er HORA	60%
4ta HORA	50%
5ta HORA*	30%

(*) Hasta que se vuelva a activar modo carga durante el día.

60W

Más información:

Garantía: 2 años

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Tamaño	CCT	Batería	Panel Solar	#Producto
FL-SA-30W-3K	30W	190mm x 219mm x 45mm	3000k	Litio 1100mAh	6V/12W	899301103420
FL-SA-30W-4K	30W	190mm x 219mm x 45mm	4000k	Litio 1100mAh	6V/12W	899301103520
FL-SA-30W-6K	30W	190mm x 219mm x 45mm	6500k	Litio 1100mAh	6V/12W	899301102020
FL-SA-60W-3K	60W	228mm x 315mm x 46mm	3000k	Litio 2200mAh	6V/15W	899301103620
FL-SA-60W-4K	60W	228mm x 315mm x 46mm	4000k	Litio 2200mAh	6V/15W	899301103720
FL-SA-60W-6K	60W	228mm x 315mm x 46mm	6500k	Litio 2200mAh	6V/15W	899301102120
FL-SA-100W-3K	100W	275mm x 315mm x 46mm	3000k	Litio 3300mAh	6V/22W	899301103820
FL-SA-100W-4K	100W	275mm x 315mm x 46mm	4000k	Litio 3300mAh	6V/22W	899301103920
FL-SA-100W-6K	100W	275mm x 315mm x 46mm	6500k	Litio 3300mAh	6V/22W	899301102220

REFLECTORES LED

Alta Potencia: Modular

Reflectores LED de diseño modular para exteriores con excelentes prestaciones lumínicas.

Más información:

LED: Philips SMD

Eficacia: >140 lm/W

Protección: IP66 IK08

Garantía: 3 años

Diseño modular eficiente

Cuerpo en aluminio con aletas disipadoras de calor. Driver externo montado para prolongar la vida útil. **Certificaciones UL, cUL, FCC, CE y RoHs**

Opticas en policarbonato

Lente de policarbonato, resistente a impactos y rayos UV, que ofrecen mayor seguridad ademas de proteccion contra el ingreso de agua y polvo.

>80 CRI

>0.95 PF

<12% THD

50000h

Haz de luz 90°*

(*) Otros ángulos disponibles: 60°, 135x65°

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Tamaño	CCT	Voltaje	#Producto
MPL-FL-50W-3K	50W	87mm x 315mm x 130mm	2700k	AC 100-277V	899801100920
MPL-FL-50W-4K	50W	87mm x 315mm x 130mm	4000k	AC 100-277V	899801102620
MPL-FL-50W-6K	50W	87mm x 315mm x 130mm	6500k	AC 100-277V	899801102720
MPL-FL-100W-3K	100W	177mm x 315mm x 130mm	2700k	AC 100-277V	899801100820
MPL-FL-100W-4K	100W	177mm x 315mm x 130mm	4000k	AC 100-277V	899801102420
MPL-FL-100W-6K	100W	177mm x 315mm x 130mm	6500k	AC 100-277V	899801102520
MPL-FL-150W-3K	150W	283mm x 315mm x 130mm	2700k	AC 100-277V	899801100720
MPL-FL-150W-4K	150W	283mm x 315mm x 130mm	4000k	AC 100-277V	899801102220
MPL-FL-150W-6K	150W	283mm x 315mm x 130mm	6500k	AC 100-277V	899801102320
MPL-FL-200W-3K	200W	373mm x 315mm x 130mm	2700k	AC 100-277V	899801100620
MPL-FL-200W-4K	200W	373mm x 315mm x 130mm	4000k	AC 100-277V	899801102020
MPL-FL-200W-6K	200W	373mm x 315mm x 130mm	6500k	AC 100-277V	899801102120
MPL-FL-240W-3K	240W	463mm x 315mm x 130mm	2700k	AC 100-277V	899801100520
MPL-FL-240W-4K	240W	463mm x 315mm x 130mm	4000k	AC 100-277V	899801101820
MPL-FL-240W-6K	240W	463mm x 315mm x 130mm	6500k	AC 100-277V	899801101920
MPL-FL-300W-3K	300W	537mm x 315mm x 130mm	2700k	AC 100-277V	899801100420
MPL-FL-300W-4K	300W	537mm x 315mm x 130mm	4000k	AC 100-277V	899801101620
MPL-FL-300W-6K	300W	537mm x 315mm x 130mm	6500k	AC 100-277V	899801101720
MPL-FL-400W-3K	400W	375mm x 631mm x 130mm	2700k	AC 100-277V	899801100320
MPL-FL-400W-4K	400W	375mm x 631mm x 130mm	4000k	AC 100-277V	899801101420
MPL-FL-400W-6K	400W	375mm x 631mm x 130mm	6500k	AC 100-277V	899801101520
MPL-FL-500W-3K	500W	471mm x 631mm x 130mm	2700k	AC 100-277V	899801100220
MPL-FL-500W-4K	500W	471mm x 631mm x 130mm	4000k	AC 100-277V	899801101220
MPL-FL-500W-6K	500W	471mm x 631mm x 130mm	6500k	AC 100-277V	899801101320
MPL-FL-600W-3K	600W	567mm x 631mm x 130mm	2700k	AC 100-277V	899801100120
MPL-FL-600W-4K	600W	567mm x 631mm x 130mm	4000k	AC 100-277V	899801101020
MPL-FL-600W-6K	600W	567mm x 631mm x 130mm	6500k	AC 100-277V	899801101120

REFLECTORES LED

Alta Potencia: Bañador de pared

Reflector led para crear acentos y lineas continuas de luz en fachadas, edificios, estadios, parques y fuentes.

NUEVO!

LED: SMD 3030

Eficacia: >140 lm/W

Protección: IP66 IK08

Diseño modular eficiente

Cuerpo en aluminio con aletas disipadoras de calor. Driver externo montado para prolongar la vida útil. **Certificaciones UL, cUL, FCC, CE y RoHs**

Garantía: 3 años

>80 CRI

>0.95 PF

<12% THD

70000 h

Haz de luz 10°*

(*) Otros ángulos disponibles (15°, 30°, 45°).

Más información:



Opticas en policarbonato

Lente de policarbonato, resistente a impactos y rayos UV, que ofrecen mayor seguridad ademas de proteccion contra el ingreso de agua y polvo.

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Tamaño	CCT	Voltaje	#Producto
FL-FF-300W-3K	300W	232mm x 437mm x 140mm	2700k	AC 100-277V	899901102520
FL-FF-300W-4K	300W	232mm x 437mm x 140mm	4000k	AC 100-277V	899901102620
FL-FF-300W-6K	300W	232mm x 437mm x 140mm	6500k	AC 100-277V	899901102720
FL-FF-600W-3K	600W	464mm x 437mm x 140mm	2700k	AC 100-277V	899901102820
FL-FF-600W-4K	600W	464mm x 437mm x 140mm	4000k	AC 100-277V	899901102920
FL-FF-600W-6K	600W	464mm x 437mm x 140mm	6500k	AC 100-277V	899901103020
FL-FF-900W-3K	900W	650mm x 437mm x 140mm	2700k	AC 100-277V	899901103120
FL-FF-900W-4K	900W	650mm x 437mm x 140mm	4000k	AC 100-277V	899901103120
FL-FF-900W-6K	900W	650mm x 437mm x 140mm	6500k	AC 100-277V	899901103220
FL-FF-1200W-3K	1200W	810mm x 464mm x 140mm	2700k	AC 100-277V	899901103320
FL-FF-1200W-4K	1200W	810mm x 464mm x 140mm	4000k	AC 100-277V	899901103420
FL-FF-1200W-6K	1200W	810mm x 464mm x 140mm	6500k	AC 100-277V	899901103520
FL-FF-1800W-3K	1800W	810mm x 650mm x 140mm	2700k	AC 100-277V	899901103620
FL-FF-1800W-4K	1800W	810mm x 650mm x 140mm	4000k	AC 100-277V	899901103720
FL-FF-1800W-6K	1800W	810mm x 650mm x 140mm	6500k	AC 100-277V	899901103820
FL-FF-2400W-3K	2400W	810mm x 1020mm x 140mm	2700k	AC 100-277V	899901103920
FL-FF-2400W-4K	2400W	810mm x 1020mm x 140mm	4000k	AC 100-277V	899901104020
FL-FF-2400W-6K	2400W	810mm x 1020mm x 140mm	6500k	AC 100-277V	899901104120

REFLECTORES LED
de Alta Potencia: SP

Reflectores LED de alta potencia para alumbrado público de calles, avenidas, rutas, caminerias y estacionamientos.

Más información:

LED: Philips SMD

Eficacia: >135 lm/W

Protección: IP66 IK10



Diseño modular eficiente
Cuerpo en aluminio con ranuras disipadoras de calor. Driver montado sobre el cuerpo y certificado UL, cUL, FCC, RoHs



Opticas en policarbonato
Lente de policarbonato, resistente a impactos y rayos UV, con diferentes configuraciones de angulos de luz.

Garantía: 3 años

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Tamaño	CCT	Voltaje	#Producto
FL-SP-50W-3K	50W	160mm x 310mm x 310mm	3000k	AC 100-277V	899801101620
FL-SP-50W-4K	50W	160mm x 310mm x 310mm	4000k	AC 100-277V	899801102120
FL-SP-50W-6K	50W	160mm x 310mm x 310mm	6500k	AC 100-277V	899801102220
FL-SP-100W-3K	100W	285mm x 310mm x 95mm	3000k	AC 100-277V	899801101520
FL-SP-100W-4K	100W	285mm x 310mm x 95mm	4000k	AC 100-277V	899801102320
FL-SP-100W-6K	100W	285mm x 310mm x 95mm	6500k	AC 100-277V	899801102420
FL-SP-150W-3K	150W	310mm x 358mm x 110mm	3000k	AC 100-277V	899801101420
FL-SP-150W-4K	150W	310mm x 358mm x 110mm	4000k	AC 100-277V	899801102520
FL-SP-150W-6K	150W	310mm x 358mm x 110mm	6500k	AC 100-277V	899801102620
FL-SP-200W-3K	200W	458mm x 310mm x 95mm	3000k	AC 100-277V	899801101320
FL-SP-200W-4K	200W	458mm x 310mm x 95mm	4000k	AC 100-277V	899801102720
FL-SP-200W-6K	200W	458mm x 310mm x 95mm	6500k	AC 100-277V	899801102820
FL-SP-240W-3K	240W	558mm x 310mm x 95mm	3000k	AC 100-277V	899801101220
FL-SP-240W-4K	240W	558mm x 310mm x 95mm	4000k	AC 100-277V	899801102920
FL-SP-240W-6K	240W	558mm x 310mm x 95mm	6500k	AC 100-277V	899801103020
FL-SP-300W-3K	300W	658mm x 310mm x 95mm	3000k	AC 100-277V	899801101120
FL-SP-300W-4K	300W	658mm x 310mm x 95mm	4000k	AC 100-277V	899801103120
FL-SP-300W-6K	300W	658mm x 310mm x 95mm	6500k	AC 100-277V	899801103220
FL-SP-400W-3K	400W	630mm x 458mm x 120mm	3000k	AC 100-277V	899801101020
FL-SP-400W-4K	400W	630mm x 458mm x 120mm	4000k	AC 100-277V	899801103320
FL-SP-400W-6K	400W	630mm x 458mm x 120mm	6500k	AC 100-277V	899801103420

>80 CRI

>0.97 PF

<12% THD

50000 h

Haz de luz 90°*

(*) Otros ángulos disponibles: 60°, 135x65°

REFLECTORES LED

Alta Potencia: HP

Reflector led de gran eficacia lumínica con más de 135 lm/W. Aplicaciones: Camineria, Parques, Edificios, Fachadas comerciales y residenciales.

Más información:

LED: Philips SMD

Eficacia: >135 lm/W

Protección: IP66 IK08

Excelente disipación del calor

Cuerpo en aluminio con ranuras disipadoras de calor. Driver montado sobre el cuerpo y certificado UL, cUL, FCC, RoHs

Garantía: 3 años

>80 CRI

>0.95 PF

<12% THD

50000 h

Haz de luz 90°*

(*) Otros ángulos disponibles: 60°, 135x65°

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Tamaño	CCT	Voltaje	#Producto
FL-HP-100W-3K	100W	358mm x 250mm x 60mm	3000k	AC 100-277V	899801102020
FL-HP-100W-4K	100W	358mm x 250mm x 60mm	4000k	AC 100-277V	899801104120
FL-HP-100W-6K	100W	358mm x 250mm x 60mm	6500k	AC 100-277V	899801104220
FL-HP-150W-3K	150W	358mm x 250mm x 60mm	3000k	AC 100-277V	899801101920
FL-HP-150W-4K	150W	358mm x 250mm x 60mm	4000k	AC 100-277V	899801103920
FL-HP-150W-6K	150W	358mm x 250mm x 60mm	6500k	AC 100-277V	899801104020
FL-HP-200W-3K	200W	438mm x 320mm x 60mm	3000k	AC 100-277V	899801101820
FL-HP-200W-4K	200W	438mm x 320mm x 60mm	4000k	AC 100-277V	899801103720
FL-HP-200W-6K	200W	438mm x 320mm x 60mm	6500k	AC 100-277V	899801103820
FL-HP-300W-3K	300W	406mm x 432mm x 60mm	3000k	AC 100-277V	899801101720
FL-HP-300W-4K	300W	406mm x 432mm x 60mm	4000k	AC 100-277V	899801103520
FL-HP-300W-6K	300W	406mm x 432mm x 60mm	6500k	AC 100-277V	899801103620

LUMINARIAS HIGH BAY

Sustitutas de las campanas tradicionales tipo HID de la industria. Las luminarias High Bay LED son de diseño moderno con excelentes niveles de protección para ambientes expuestos a polvo humedad.

Más información:

LED: Philips SMD

Eficacia: >130 lm/W

Protección: IP65 IK08

Garantía: 3 años



Opciones de montaje
Accesorios de montaje incluidos de tipo gancho o brazo en U.

Diseño térmico
Cuerpo en aluminio fundido con excelente disipación térmica TJ < 69°C. Driver montado sobre el cuerpo y certificado UL, cUL, FCC, RoHs

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Tamaño	CCT	Voltaje	#Producto
SPL-HBL-80W-3K	80W	136mm x 280mm	3000k	AC 100-277V	899701100620
SPL-HBL-80W-4K	80W	136mm x 280mm	4000k	AC 100-277V	899701101720
SPL-HBL-80W-6K	80W	136mm x 280mm	6500k	AC 100-277V	899701101820
SPL-HBL-100W-3K	100W	136mm x 280mm	3000k	AC 100-277V	899701100520
SPL-HBL-100W-4K	100W	136mm x 280mm	4000k	AC 100-277V	899701101520
SPL-HBL-100W-6K	100W	136mm x 280mm	6500k	AC 100-277V	899701101620
SPL-HBL-120W-3K	120W	138mm x 340mm	3000k	AC 100-277V	899701100420
SPL-HBL-120W-4K	120W	138mm x 340mm	4000k	AC 100-277V	899701101320
SPL-HBL-120W-6K	120W	138mm x 340mm	6500k	AC 100-277V	899701101420
SPL-HBL-150W-3K	150W	138mm x 340mm	3000k	AC 100-277V	899701100320
SPL-HBL-150W-4K	150W	138mm x 340mm	4000k	AC 100-277V	899701101120
SPL-HBL-150W-6K	150W	138mm x 340mm	6500k	AC 100-277V	899701101220
SPL-HBL-200W-3K	200W	148mm x 400mm	3000k	AC 100-277V	899701100220
SPL-HBL-200W-4K	200W	148mm x 400mm	4000k	AC 100-277V	899701100920
SPL-HBL-200W-6K	200W	148mm x 400mm	6500k	AC 100-277V	899701101020
SPL-HBL-240W-3K	240W	148mm x 400mm	3000k	AC 100-277V	899701100120
SPL-HBL-240W-4K	240W	148mm x 400mm	4000k	AC 100-277V	899701100720
SPL-HBL-240W-6K	240W	148mm x 400mm	6500k	AC 100-277V	899701100820

>80 CRI

>0.95 PF

<12% THD

50000 h

Haz de luz 120°

LUMINARIAS Parques

Luminarias tipo poste superior para alumbrado de parques, plazas, estacionamientos, caminos, etc.

Canada GoGreen lighting

LED: Philips SMD

Eficacia: >135 lm/W

Protección: IP66 IK08

Más información:

Cuerpo robusto

Cuerpo en aluminio fundido con pintura para exteriores de gran resistencia a zonas costeras. Lente en vidrio templado resistente a golpes con anti-glare.

Garantía: 5 años

>80 CRI	>0.95 PF	<12% THD	50000h	120° Haz de luz

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Tamaño	CCT	Voltaje	#Producto
SPL-PL-30W-3K	30W	625mm x 380mm x 90mm	3000k	AC 100-277V	899901100620
SPL-PL-30W-4K	30W	625mm x 380mm x 90mm	4000k	AC 100-277V	899901101720
SPL-PL-30W-6K	30W	625mm x 380mm x 90mm	6500k	AC 100-277V	899901101820
SPL-PL-50W-3K	50W	625mm x 380mm x 90mm	3000k	AC 100-277V	899901100520
SPL-PL-50W-4K	50W	625mm x 380mm x 90mm	4000k	AC 100-277V	899901101520
SPL-PL-50W-6K	50W	625mm x 380mm x 90mm	6500k	AC 100-277V	899901101620
SPL-PL-80W-3K	80W	625mm x 380mm x 90mm	3000k	AC 100-277V	899901100420
SPL-PL-80W-4K	80W	625mm x 380mm x 90mm	4000k	AC 100-277V	899901101320
SPL-PL-80W-6K	80W	625mm x 380mm x 90mm	6500k	AC 100-277V	899901101420
SPL-PL-100W-3K	100W	625mm x 460mm x 90mm	3000k	AC 100-277V	899901100320
SPL-PL-100W-4K	100W	625mm x 460mm x 90mm	4000k	AC 100-277V	899901101120
SPL-PL-100W-6K	100W	625mm x 460mm x 90mm	6500k	AC 100-277V	899901101220
SPL-PL-150W-3K	150W	625mm x 460mm x 90mm	3000k	AC 100-277V	899901100220
SPL-PL-150W-4K	150W	625mm x 460mm x 90mm	4000k	AC 100-277V	899901100920
SPL-PL-150W-6K	150W	625mm x 460mm x 90mm	6500k	AC 100-277V	899901101020
SPL-PL-200W-3K	200W	625mm x 460mm x 90mm	3000k	AC 165-265V	899901100120
SPL-PL-200W-4K	200W	625mm x 460mm x 90mm	4000k	AC 165-265V	899901100720
SPL-PL-200W-6K	200W	625mm x 460mm x 90mm	6500k	AC 165-265V	899901100820

LUMINARIAS VIALES

Modelo: SL

Luminarias viales para alumbrado de calles, avenidas, rutas, caminerias, estacionamientos, etc.

Más información:

LED: Philips SMD

Eficacia: >135 lm/W

Protección: IP66 IK09

>80 CRI	>0.95 PF	<12% THD	50000h	135x65° Haz de luz

Garantía: 3 años

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Tamaño	CCT	Voltaje	#Producto
SPL-SL-50W-3K	50W	348mm x 280mm x 115mm	3000k	AC 100-277V	899601101620
SPL-SL-50W-4K	50W	348mm x 280mm x 115mm	4000k	AC 100-277V	899601104720
SPL-SL-50W-6K	50W	348mm x 280mm x 115mm	6500k	AC 100-277V	899601104820
SPL-SL-100W-3K	100W	437mm x 280mm x 115mm	3000k	AC 100-277V	899601101520
SPL-SL-100W-4K	100W	437mm x 280mm x 115mm	4000k	AC 100-277V	899601104520
SPL-SL-100W-6K	100W	437mm x 280mm x 115mm	6500k	AC 100-277V	899601104620
SPL-SL-120W-3K	120W	530mm x 280mm x 115mm	3000k	AC 100-277V	899601101420
SPL-SL-120W-4K	120W	530mm x 280mm x 115mm	4000k	AC 100-277V	899601104320
SPL-SL-120W-6K	120W	530mm x 280mm x 115mm	6500k	AC 100-277V	899601104420
SPL-SL-150W-3K	150W	530mm x 280mm x 115mm	3000k	AC 100-277V	899601101320
SPL-SL-150W-4K	150W	530mm x 280mm x 115mm	4000k	AC 100-277V	899601104120
SPL-SL-150W-6K	150W	530mm x 280mm x 115mm	6500k	AC 100-277V	899601104220
SPL-SL-200W-3K	200W	615mm x 280mm x 115mm	3000k	AC 100-277V	899601101220
SPL-SL-200W-4K	200W	615mm x 280mm x 115mm	4000k	AC 100-277V	899601103920
SPL-SL-200W-6K	200W	615mm x 280mm x 115mm	6500k	AC 100-277V	899601104020
SPL-SL-240W-3K	240W	615mm x 280mm x 115mm	3000k	AC 100-277V	899601101120
SPL-SL-240W-4K	240W	615mm x 280mm x 115mm	4000k	AC 100-277V	899601103720
SPL-SL-240W-6K	240W	615mm x 280mm x 115mm	6500k	AC 100-277V	899601103820
SPL-SL-300W-3K	300W	795mm x 280mm x 115mm	3000k	AC 100-277V	899601101020
SPL-SL-300W-4K	300W	795mm x 280mm x 115mm	4000k	AC 100-277V	899601103520
SPL-SL-300W-6K	300W	795mm x 280mm x 115mm	6500k	AC 100-277V	899601103620
SPL-SL-340W-3K	340W	795mm x 280mm x 115mm	3000k	AC 100-277V	899601100920
SPL-SL-340W-4K	340W	795mm x 280mm x 115mm	4000k	AC 100-277V	899601103320
SPL-SL-340W-6K	340W	795mm x 280mm x 115mm	6500k	AC 100-277V	899601103420
SPL-SL-400W-3K	400W	971mm x 280mm x 115mm	3000k	AC 100-277V	899601100820
SPL-SL-400W-4K	400W	971mm x 280mm x 115mm	4000k	AC 100-277V	899601103120
SPL-SL-400W-6K	400W	971mm x 280mm x 115mm	6500k	AC 100-277V	899601103220

Beneficios de la iluminación LED

Las ciudades en el mundo siempre están buscando formas de reducir el consumo eléctrico y proporcionar iluminación de calidad en las carreteras de la ciudad.En comparacion con las luminarias de sodio, la iluminación LED ofrece un número importante de beneficios a más largo plazo:

- Reduce el consumo de electricidad.
- Proporciona iluminación de calles de mejor calidad, haciendo que los objetos aparezcan más claros y definidos.
- Reduce la cantidad de luz "derramada" o desperdiciada, asegurando que la luz se enfoque en las calles y aceras, donde es más útil para los conductores y peatones.

Imagen superior: Sodio
Imagen inferior: LED
Calgary, Canada

Menor consumo energético

Reducción del consumo energético de hasta un 50%

Lúmenes por Watt

La relación lumen por watt genera considerables ahorros de energia con un excelente mantenimiento luminico.

>130 lm/W

Factor de Potencia

El factor de potencia es el porcentaje de energía aprovechada por un sistema electrónico. Este dato es importantísimo para saber el aprovechamiento energético del equipo y determinar su calidad.

0.99 PF

Menor desperdicio de luz

En comparación con las luminarias de sodio de alta presión, las luminarias LED presentan una oportunidad para reducir el desperdicio de luz. Esta reducción en el desperdicio de luz también resulta en la conservación y eficiencia de la energía, así como en la reducción del costo de operación del sistema de alumbrado público.

Encendido y Apagado Rápido

Las luminarias viales LED se encienden al instante en lugar de tomarse un tiempo para calentarse y arrancar como las luces fluorescentes tradicionales. A diferencia del vapor de mercurio, el halogenuro metálico y las lámparas de vapor de sodio que se usan comúnmente en el alumbrado público, el LED se enciende en un abrir y cerrar de ojos y obtiene un 100% de luz al instante.

Rendimiento de color

Las luminarias LED producen colores precisos y correctos de los objetos del entorno en comparación con las luces tradicionales. La reproducción del color es importante para los conductores para identificar las señales y los peligros de la carretera.

>78 CRI

Tipo LED

LEDs de alto flujo con control de color en calor Philips Lumileds LUXEON 3030. Ideales para aplicaciones en luminarias de alta temperatura.

Protección

Protección contra agua, polvo e impactos.

IP66 | IK08

Mayor vida útil

La vida útil es de 10 a 15 años aproximadamente, 5 veces más que cualquier CFL.

Cumplimiento con RoHs

Sin mercurio ni plomo, el LED es seguro y no libera gases venenosos si se daña.

Certificaciones

UL&CUL, DLC, FCC , CE, RoHS. Ensayos: ISTMT, LM79, LM80

LUMINARIAS VIALES

Modelo: SB

Luminarias viales para alumbrado de calles, avenidas, rutas, caminerias, estacionamientos, etc.

Más información:

LED: Philips SMD

Eficacia: >135 lm/W

Protección: IP66 IK09

>80 CRI	>0.95 PF	<12% THD	50000h	135x65° Haz de luz

Garantía: 5 años

Control de temperatura
Cuerpo en aluminio fundido con excelente disipación térmica integrada (TJ < 69°C).

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Tamaño	CCT	Voltaje	#Producto
SPL-SB-100W-3K	100W	310mm x 310mm x 75mm	3000k	AC 100-277V	899601100720
SPL-SB-100W-4K	100W	310mm x 310mm x 75mm	4000k	AC 100-277V	899601102920
SPL-SB-100W-6K	100W	310mm x 310mm x 75mm	6500k	AC 100-277V	899601103020
SPL-SB-120W-3K	120W	310mm x 310mm x 75mm	3000k	AC 100-277V	899601100620
SPL-SB-120W-4K	120W	310mm x 310mm x 75mm	4000k	AC 100-277V	899601102720
SPL-SB-120W-6K	120W	310mm x 310mm x 75mm	6500k	AC 100-277V	899601102820
SPL-SB-150W-3K	150W	310mm x 310mm x 75mm	3000k	AC 100-277V	899601100520
SPL-SB-150W-4K	150W	310mm x 310mm x 75mm	4000k	AC 100-277V	899601102520
SPL-SB-150W-6K	150W	310mm x 310mm x 75mm	6500k	AC 100-277V	899601102620
SPL-SB-180W-3K	180W	438mm x 310mm x 75mm	3000k	AC 100-277V	899601100420
SPL-SB-180W-4K	180W	438mm x 310mm x 75mm	4000k	AC 100-277V	899601102320
SPL-SB-180W-6K	180W	438mm x 310mm x 75mm	6500k	AC 100-277V	899601102420
SPL-SB-200W-3K	200W	438mm x 310mm x 75mm	3000k	AC 100-277V	899601100320
SPL-SB-200W-4K	200W	438mm x 310mm x 75mm	4000k	AC 100-277V	899601102120
SPL-SB-200W-6K	200W	438mm x 310mm x 75mm	6500k	AC 100-277V	899601102220
SPL-SB-240W-3K	240W	438mm x 310mm x 75mm	3000k	AC 100-277V	899601100220
SPL-SB-240W-4K	240W	438mm x 310mm x 75mm	4000k	AC 100-277V	899601101920
SPL-SB-240W-6K	240W	438mm x 310mm x 75mm	6500k	AC 100-277V	899601102020
SPL-SB-300W-3K	300W	586mm x 320mm x 75mm	3000k	AC 100-277V	899601100120
SPL-SB-300W-4K	300W	586mm x 320mm x 75mm	4000k	AC 100-277V	899601101720
SPL-SB-300W-6K	300W	586mm x 320mm x 75mm	6500k	AC 100-277V	899601101820

LUMINARIAS VIALES SOLARES

Canada Go Green lighting

Luminarias solares de gestión inteligente para alumbrado público de calles, avenidas, rutas, caminerias y estacionamientos.

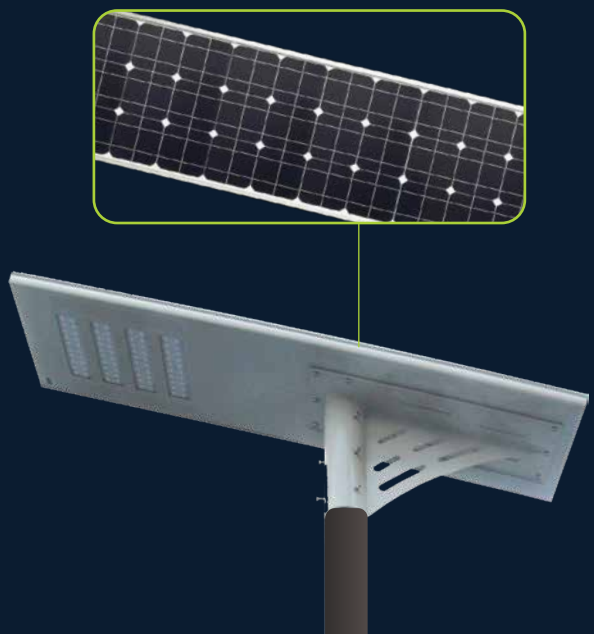

LED: Bridgelux SMD

Eficacia: >120 lm/W

Protección: IP65

Batería: Litio LiFePO4

Más información:

Información operativa

6-7 horas Tiempo carga	**12 horas** Tiempo descarga	**3-5 días** Días lluvia	
>70 CRI	**130x65°** Haz de luz	**50000h** Vida LEDs	**25 años** Vida panel solar

Gestión inteligente

Sistema de administración remota mediante aplicación móvil con connectividad bluetooth. La aplicación brinda informacion de estado y funciones de programación de luminosidad y gestión energética.

Garantía: 3 años

Dimensiones y formatos

Modelo	Potencia	Panel solar	Batería	CCT	Tamaño	#Producto
SL-PV-20W-EU	20W	50W 18V Mono Cristalino	Litio - LiFePO4 12V 18Ah	6500K	295 x 828 x 43 mm	899601104920
SL-PV-30W-EU	30W	60W 18V Mono Cristalino	Litio - LiFePO4 12V 24Ah	6500K	295 x 1078 x 43 mm	899601105020
SL-PV-40W-EU	40W	60W 18V Mono Cristalino	Litio - LiFePO4 12V 27Ah	6500K	295 x 1078 x 43 mm	899601105120
SL-PV-50W-EU	50W	90W 18V Mono Cristalino	Litio - LiFePO4 12V 36Ah	6500K	420 x 1078 x 43 mm	899601105220
SL-PV-60W-EU	60W	90W 18V Mono Cristalino	Litio - LiFePO4 12V 42Ah	6500K	420 x 1078 x 43 mm	899601105320
SL-PV-80W-EU	80W	110W 18V Mono Cristalino	Litio - LiFePO4 12V 48Ah	6500K	420 x 1469 x 43 mm	899601105420
SL-PV-100W-EU	100W	130W 18V Mono Cristalino	Litio - LiFePO4 25.6V 28Ah	6500K	420 x 1469 x 43 mm	899601105520
SL-PV-120W-EU	120W	170W 18V Mono Cristalino	Litio - LiFePO4 25.6V 30Ah	6500K	702 x 1469 x 43 mm	899601105620

Canada GoGreen lighting

Descargue el catálogo en formato digital:

latam@canadagogreen.com
latam.canadagogreen.com

11-63 Galaxy Boulevard
Toronto, Ontario M9W 5R7