

LUMINARIA VIAL SOLAR LED 120W


Modelo: SL-PV-120W-xK-LA

Luminarias solares para alumbrado público de calles, avenidas, rutas, caminerías y estacionamientos.

Especificaciones del Producto

INFORMACIÓN GENERAL

LED	Bridgelux (USA)
Potencia	120W
Flujo Luminoso	110-120lm/W
Panel Solar	170W 18V Mono Cristalino
Batería	LiFePO4 25.6V 30AH
CCT	6500K - 7000K
Índice de Renderización de Color	>70Ra
Haz de Luz	65°*130°

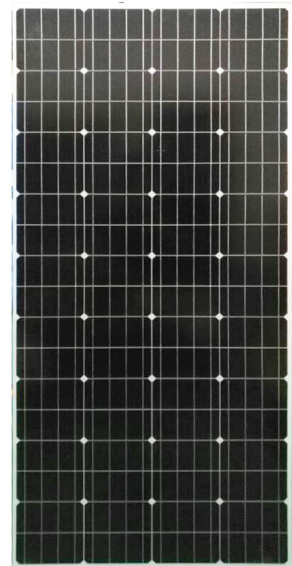

INFORMACIÓN OPERATIVA


Tiempo de Carga	8 horas
Tiempo de Descarga	12 horas
Días en Lluvia	4-6 días
Gestión Energetica	Mobile App
Temperatura Operativa	-25°~65°C
Instalación Altura	10 - 12 metros
Instalación Distancia	35 - 40 metros

ESTRUCTURA

Cuerpo	Aluminio
Alto	1469 mm
Largo	702 mm
Ancho	43 mm
Peso	45 kg

OTRA INFORMACIÓN

Protección	IP65
Vida Útil LED	> 50000 h
Certificaciones	CE, RoHS, ISO
Vida Útil Panel Solar	25 años
Vida Útil Batería	5-8 años
Garantía	3 años

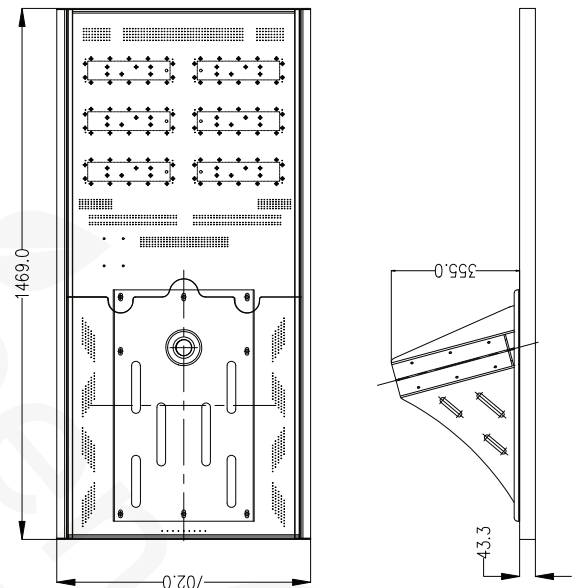

Quality you can trust
Qualité que vous pouvez faire confiance



CANADIAN ENGINEERING
INGÉNIERIE CANADIENNE

latam@canadagogreen.com
www.canadagogreen.com



2019 © Canada Go Green