

LUMINARIA VIAL SOLAR LED 40W

Modelo: SL-PV-40W-EU

Luminarias solares para alumbrado público de calles, avenidas, rutas, caminerías y estacionamientos.

Especificaciones del Producto

INFORMACIÓN GENERAL

LED	Bridgelux (USA)
Potencia	40W
Flujo Luminoso	110-120 lm/W
Panel Solar	60W 18V Mono Cristalino
Batería	Litio - LiFePO4 12V 27AH
CCT	6500K - 7000K
CRI	>70Ra
Haz de Luz	65°*130°

INFORMACIÓN OPERATIVA


Tiempo de Carga	6 - 7 horas
Tiempo de Descarga	12 horas
Días en Lluvia	3-5 días
Distancia Sensor	10-12 metros
Temperatura Operativa	-25°~65°C
Instalación Altura	7 metros
Instalación Distancia	20 - 25 metros

ESTRUCTURA

Cuerpo	Aluminio
Alto	1078 mm
Largo	295.82 mm
Ancho	43 mm
Peso	12.6 kg

OTRA INFORMACIÓN

Protección	IP65
Vida Útil LED	> 50000 h
Certificaciones	CE, RoHS, ISO
Vida Útil Panel Solar	25 años
Vida Útil Batería	5-8 años
Garantía	3 años

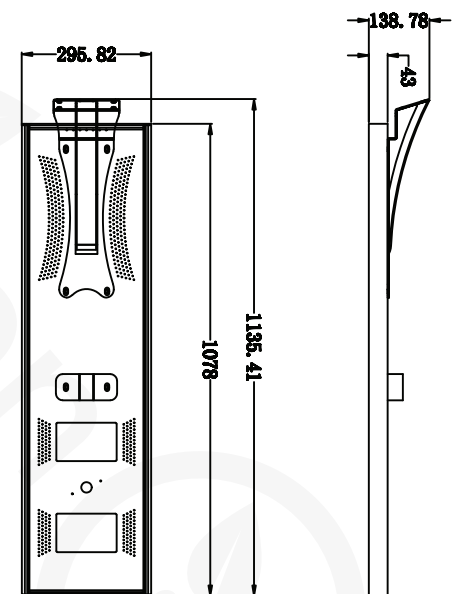

Quality you can trust
Qualité que vous pouvez faire confiance



CANADIAN ENGINEERING
INGÉNIERIE CANADIENNE

latam@canadagogreen.com
www.canadagogreen.com



2019 © Canada Go Green